


# TECHNICKÝ LIST

DVA 280 E4P 31 | 139321

**ruck**.eu  
VENTILATOREN

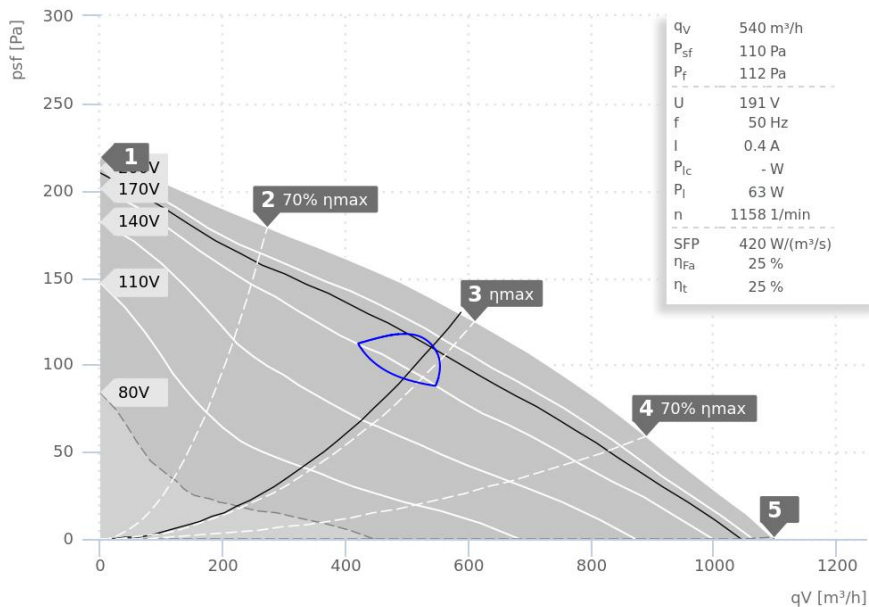

- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Hliníkový kryt AlMg3
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- Výklopné prevedenie
- So servisným vypínačom

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Spotreba energie $P_1$	W	67	76	82	80	75
Otáčky n	1/min	1403	1319	1259	1285	1320
Hľadina akustického tlaku - sanie $L_{WA5}$	dB(A)	60	60	57	60	64
Hľadina akustického tlaku - výtlak $L_{WA6}$	dB(A)	64	63	61	65	67
Hľadina akustického tlaku - opláštenie $L_{WA2}$	dB(A)	-	-	-	-	-

Akustický výkon ( $L_W$ ) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		$\Sigma$	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	$L_{WA5}$	55	33	42	46	50	48	47	44	34
Výstup	$L_{WA6}$	58	32	41	48	54	53	51	44	34
Opláštenie	$L_{WA2}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DVA 280 E4P 31   139321	
Napätie $U_N$	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,4 A
Teplota okolia A	70 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu $t_M$	70 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TAI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	8,4 kg
Póly	4
IP motora	IP33
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

