


TECHNICKÝ LIST

EM 280 E2M 01 | 130471

ruck.eu
VENTILATOREN

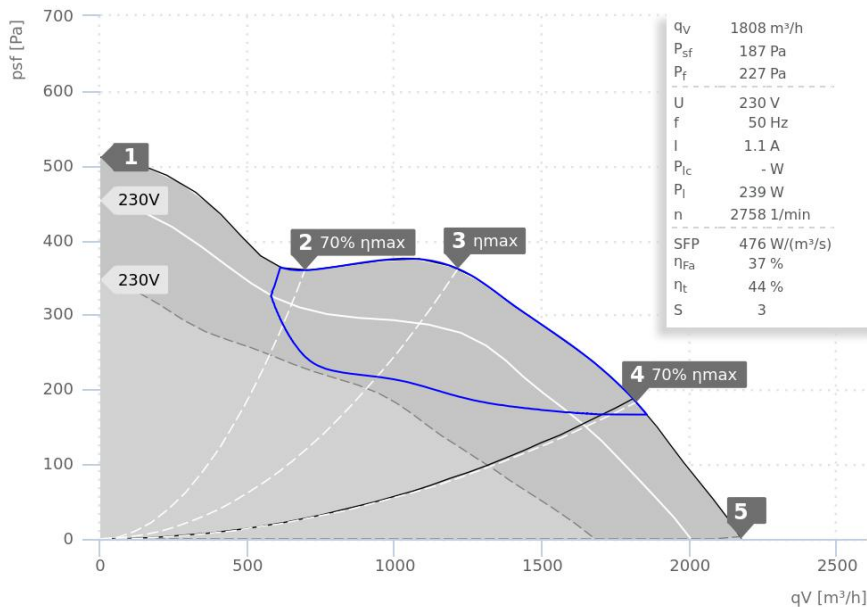

- Diagonálne obežné koleso s trojrozmernými zakrivenými lopatkami
- Plastové opláštenie
- 3 - stupne rýchlosti
- Integrovaný termokontakt
- Vrátane montážnej konzoly

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,9	0,8	1,0	1,1	1,0
Spotreba energie P ₁	W	190	183	220	239	211
Otáčky n	1/min	2818	2827	2777	2758	2798
Hľadina akustického tlaku - sanie L _{WA5}	dB(A)	79	77	77	76	77
Hľadina akustického tlaku - výtlak L _{WA6}	dB(A)	82	80	80	81	82
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L _{WA2}	dB(A)	65	64	63	61	62

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L _{WA5}	76	36	50	63	69	70	70	70	62
Výstup	L _{WA6}	81	39	51	67	74	77	75	70	62
Opláštenie	L _{WA2}	61	41	39	45	53	57	56	44	35

EM 280 E2M 01 130471	
Napätie U _N	230 V 1~
Elektrický prúd max	1,1 A
Teplota okolia A	60 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t _M	60 °C
Regulácia rýchlosti	3-2-1
Ochrana motora	TAI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	7,7 kg
Póly	2
IP motora	IP00
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

