


TECHNICKÝ LIST

EM 250 E2M 01 | 127317

ruck.eu
VENTILATOREN

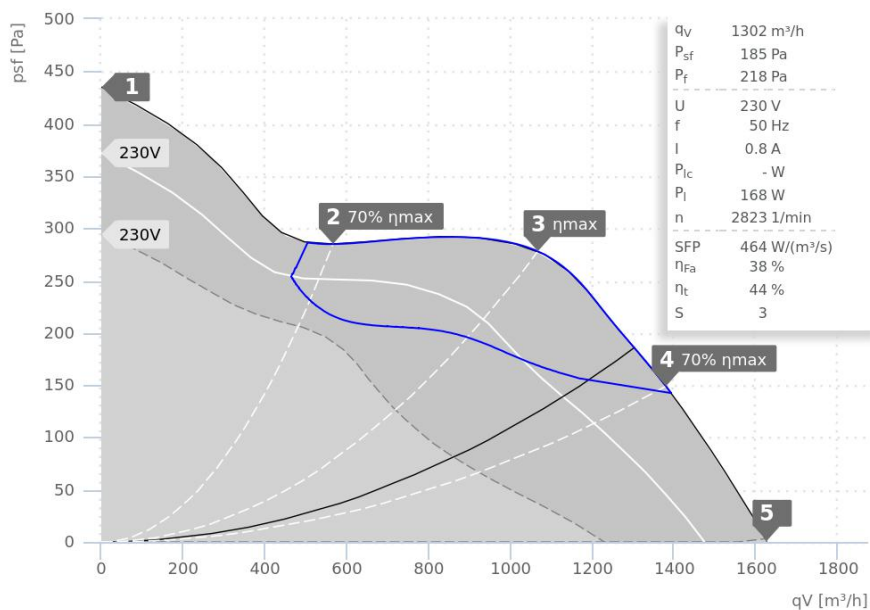

- Diagonálne obežné koleso s trojrozmernými zakrivenými lopatkami
- Plastové opláštenie
- 3 - stupne rýchlosti
- Integrovaný termokontakt
- Vrátane montážnej konzoly

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,6	0,6	0,8	0,8	0,7
Spotreba energie P ₁	W	138	131	168	165	151
Otáčky n	1/min	2871	2875	2822	2828	2852
Hľadina akustického tlaku - sanie L _{WA5}	dB(A)	76	75	75	73	75
Hľadina akustického tlaku - výtlak L _{WA6}	dB(A)	80	78	78	76	78
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L _{WA2}	dB(A)	62	62	61	58	59

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L _{WA5}	73	30	43	60	67	68	66	66	58
Výstup	L _{WA6}	75	35	45	61	67	71	70	65	59
Opláštenie	L _{WA2}	58	34	41	53	50	52	49	43	35

EM 250 E2M 01 127317	
Napätie U _N	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,8 A
Teplota okolia A	50 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t _M	50 °C
Regulácia rýchlosti	3-2-1
Ochrana motora	TAI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	5,7 kg
Póly	2
IP motora	IP00
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

