


TECHNICKÝ LIST

EM DUO 250 EC 01 | 139973

ruck.eu
VENTILATOREN

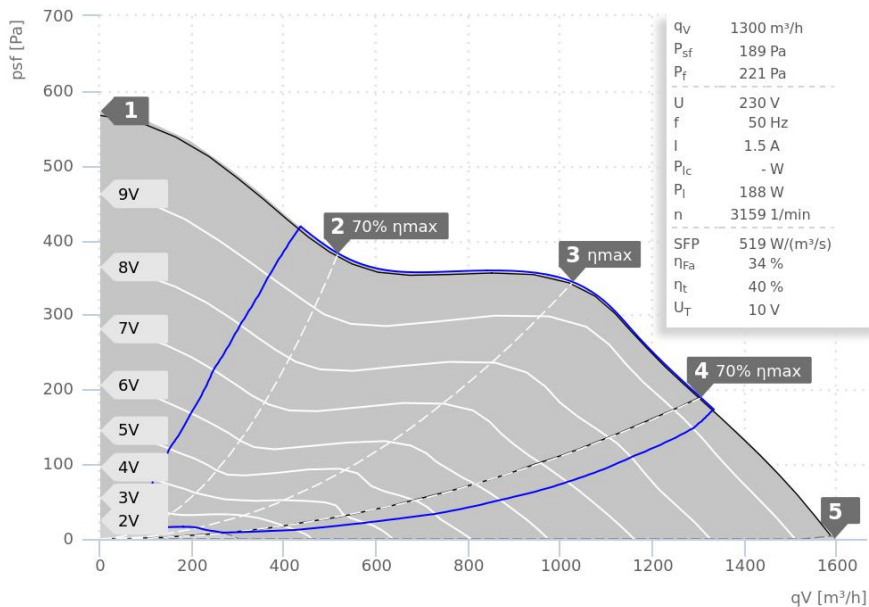

- Diagonálne obežné koleso s trojrozmernými zakrivenými lopatkami
- Záložná prevádzka
- EC motor
- Integrovaný elektronický
- Variabilná regulácia rýchlosti
- Zvukovo izolované
- Opláštenie z pozinkovaného plechu

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	1,3	1,2	1,5	1,5	1,5
Spotreba energie P_1	W	168	150	190	189	189
Otáčky n	1/min	3361	3380	3249	3167	3231
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	71	70	72	72	73
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	73	72	73	73	75
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	60	60	61	57	60

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	72	49	56	56	62	68	65	62	55
Výstup	L_{WA6}	73	49	57	58	66	70	66	62	55
Opláštenie	L_{WA2}	57	48	52	50	50	49	38	34	29

EM DUO 250 EC 01 139973	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	1,6 A
Teplota okolia A	40 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	40 °C
Regulácia rýchlosti	0-10V
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	45,0 kg
Póly	-
IP motora	IP33
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	-
Min. prevádzková teplota	-30 °C

