


EM 160L EC 01 | 128586

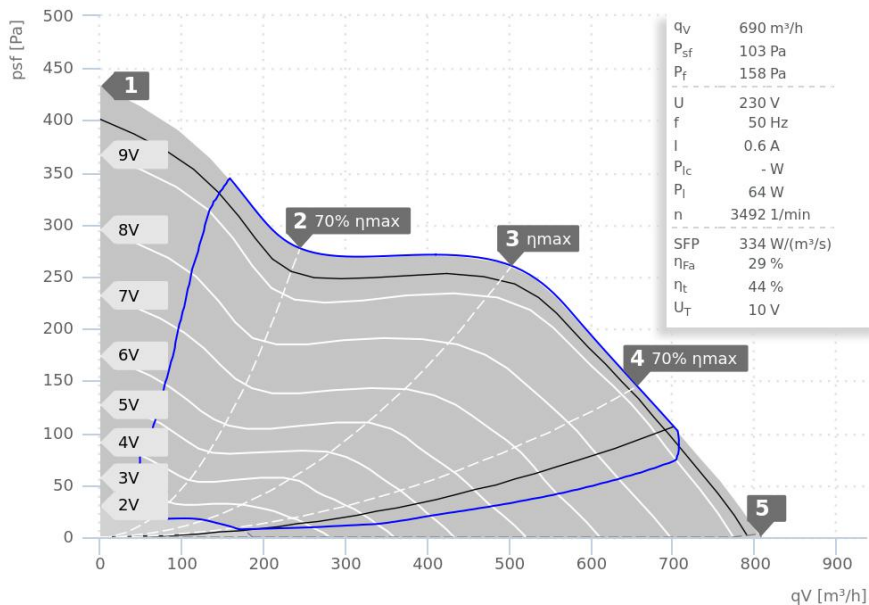

- Diagonálne obežné koleso s trojrozmernými zakrivenými lopatkami
- EC motor
- Integrovaný elektronický
- Variabilná regulácia rýchlosti
- Interné elektronické monitorovanie teploty
- Plastový kryt
- Vrátane montážnej konzoly

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
Spotreba energie P_1	W	61	52	70	73	67
Otáčky n	1/min	3732	3777	3605	3541	3596
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	72	71	72	73	73
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	74	74	75	75	76
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	58	57	55	55	56

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	72	27	40	54	66	67	67	62	57
Výstup	L_{WA6}	75	34	44	59	65	71	69	66	60
Opláštenie	L_{WA2}	54	34	28	38	44	48	52	45	36

EM 160L EC 01 128586	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,7 A
Teplota okolia A	45 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	45 °C
Regulácia rýchlosti	0-10V
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	2,6 kg
Póly	-
IP motora	IP54
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-30 °C

