


TECHNICKÝ LIST

EM 200 E2M 01 | 127249

ruck.eu
VENTILATOREN

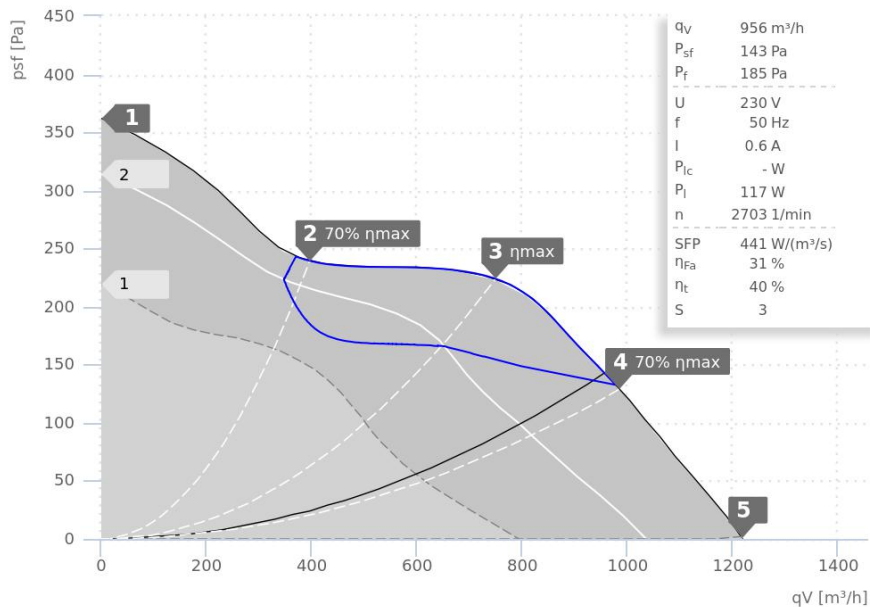

- Diagonálne obežné koleso s trojrozmernými zakrivenými lopatkami
- Plastové opláštenie
- 3 - stupne rýchlosti
- Integrovaný termokontakt
- Vrátane montážnej konzoly

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,5	0,4	0,5	0,6	0,5
Spotreba energie P ₁	W	94	88	108	117	108
Otáčky n	1/min	2820	2849	2740	2707	2757
Hľadina akustického tlaku - sanie L _{WA5}	dB(A)	72	70	72	72	73
Hľadina akustického tlaku - výtlak L _{WA6}	dB(A)	74	73	74	74	75
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L _{WA2}	dB(A)	60	59	59	58	58

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L _{WA5}	73	30	42	63	68	66	65	62	56
Výstup	L _{WA6}	74	38	47	65	66	70	66	65	58
Opláštenie	L _{WA2}	58	37	36	52	50	51	53	44	34

EM 200 E2M 01 127249	
Napätie U _N	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,6 A
Teplota okolia A	60 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t _M	60 °C
Regulácia rýchlosti	3-2-1
Ochrana motora	TAI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	4,0 kg
Póly	2
IP motora	IP00
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

