TECHNICKý LIST

DHA 225 E2P 30 | 137247

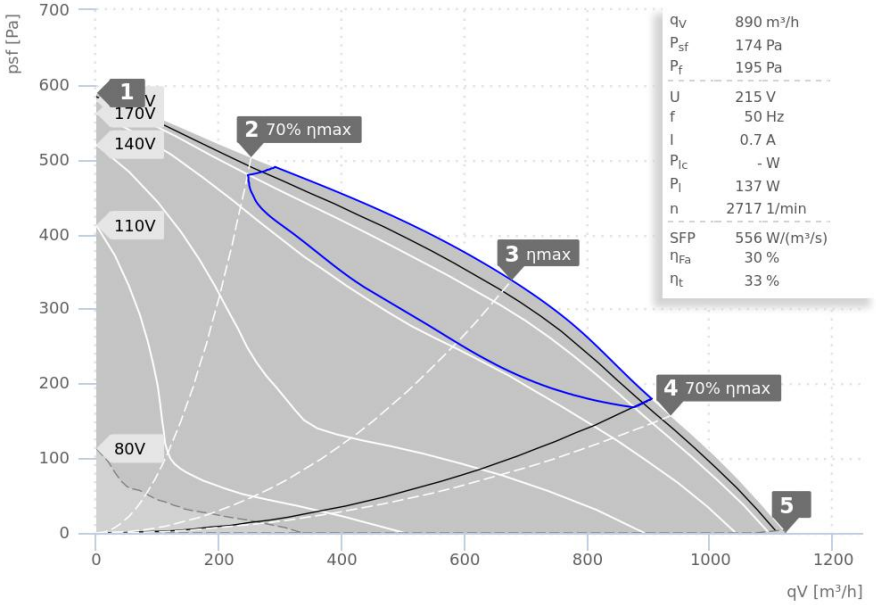

— **Rozsah kompatibilný s ErP**

- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Hliníkový kryt AlMg3
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- So servisným vypínačom

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,4	0,6	0,7	0,6	0,6
Spotreba energie P_1	W	90	125	155	141	125
Otáčky n	1/min	2894	2800	2725	2770	2809
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	74	74	72	76	79
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	78	78	76	79	82
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	-	-	-	-	-

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	**63**	**125**	**250**	**500**	**1k**	**2k**	**4k**	**8k**
Vstup	L_{WA5}	75	45	57	65	67	69	66	67	67
Výstup	L_{WA6}	79	42	58	69	72	73	73	70	68
Opláštenie	L_{WA2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DHA 225 E2P 30 | 137247	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,9 A
Teplota okolia A	60 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	60 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TMI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	5,7 kg
Póly	2
IP motora	IP33
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

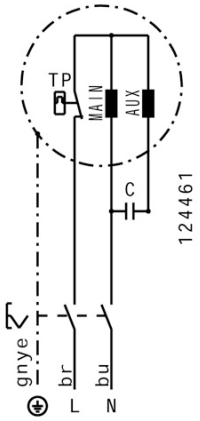

Print 03.08.2020