


MPC 225 E2 T21 | 137885

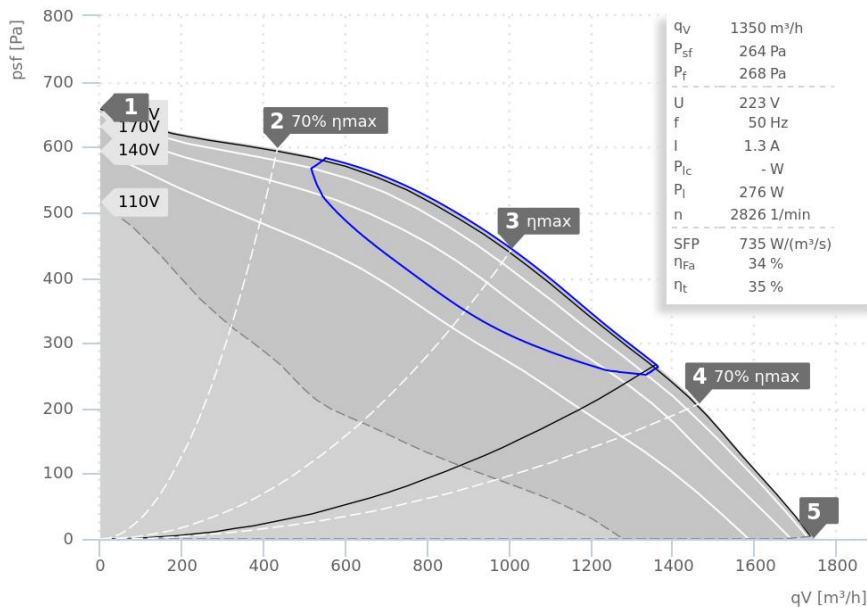

- Motor mimo prúdu vzduchu
- Dvojité opláštenie z pozinkovaného oceľového plechu
- Regulovateľné otáčky
- Spodná vanička s odtokom
- 30 mm izolácia

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,8	1,1	1,3	1,2	1,1
Spotreba energie P_1	W	169	240	286	272	235
Otáčky n	1/min	2917	2865	2838	2847	2876
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	74	73	71	75	78
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	77	76	75	78	80
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	69	68	67	69	71

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	73	54	52	66	67	68	66	63	58
Výstup	L_{WA6}	77	50	63	68	68	71	72	67	58
Opláštenie	L_{WA2}	68	60	52	61	59	61	61	58	54

MPC 225 E2 T21 137885	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	2,1 A
Teplota okolia A	80 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	80 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TAO
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	35,9 kg
Póly	2
IP motora	IP54
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	-
Min. prevádzková teplota	-25 °C

