


TECHNICKÝ LIST

EM 315 E2M 01 | 130677

ruck.eu
VENTILATOREN

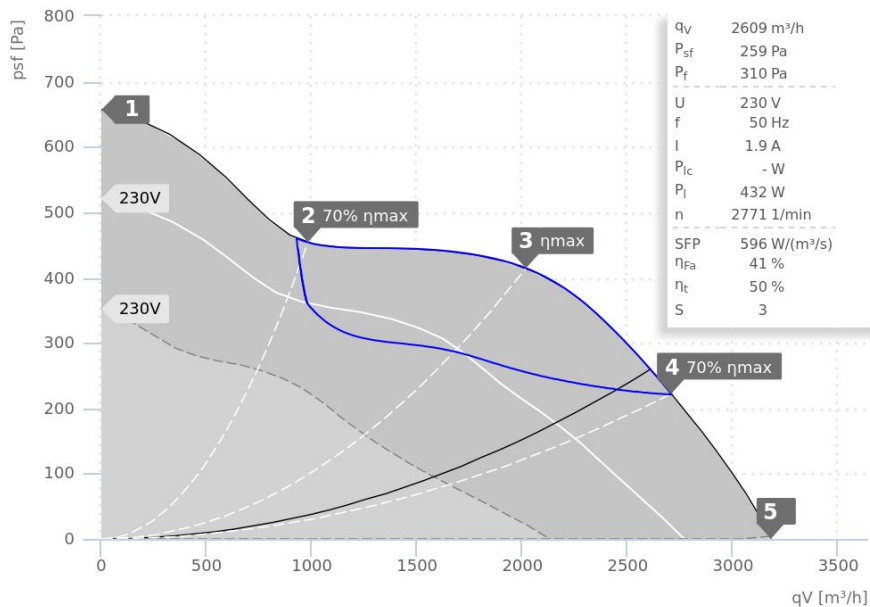

- Diagonálne obežné koleso s trojrozmernými zakrivenými lopatkami
- Plastové opláštenie
- 3 - stupne rýchlosti
- Integrovaný termokontakt
- Vráta montážnej konzoly

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	1,6	1,5	1,9	1,9	1,8
Spotreba energie P ₁	W	344	322	421	428	382
Otáčky n	1/min	2838	2852	2778	2775	2813
Hľadina akustického tlaku - sanie L _{WA5}	dB(A)	83	81	82	80	81
Hľadina akustického tlaku - výtlak L _{WA6}	dB(A)	87	85	84	83	85
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L _{WA2}	dB(A)	69	69	68	66	67

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L _{WA5}	79	31	50	66	74	74	72	73	64
Výstup	L _{WA6}	83	32	49	70	78	78	75	73	66
Opláštenie	L _{WA2}	66	33	35	61	58	63	54	48	40

EM 315 E2M 01 130677	
Napätie U _N	230 V 1~
Elektrický prúd max	2,1 A
Teplota okolia A	55 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t _M	55 °C
Regulácia rýchlosti	3-2-1
Ochrana motora	TAI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	12,4 kg
Póly	2
IP motora	IP00
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

