


TECHNICKÝ LIST

EM 125L EC 02 | 145804

ruck.eu
VENTILATOREN

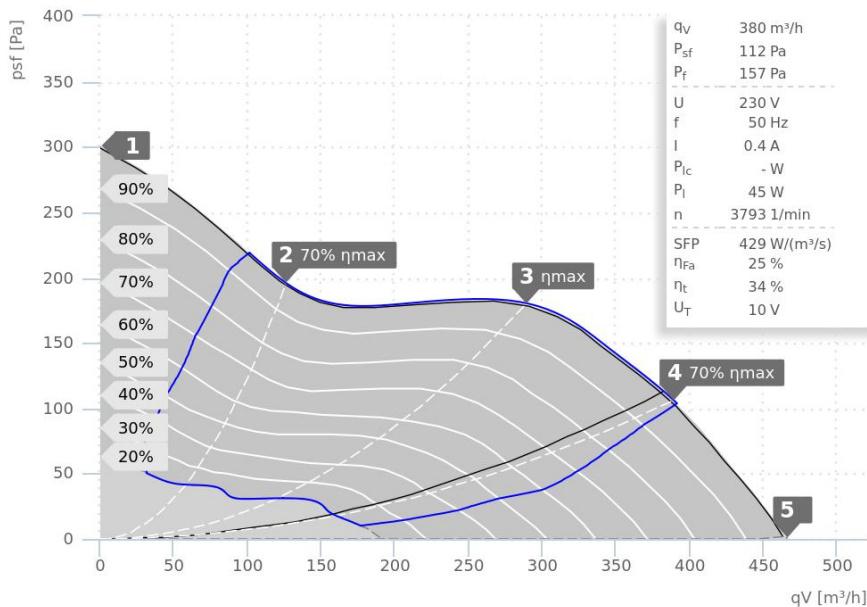

- Diagonálne obežné koleso s trojrozmernými zakrivenými lopatkami
- EC motor
- Integrovaný elektronický
- Variabilná regulácia rýchlosti
- Interné elektronické monitorovanie teploty
- Plastový kryt

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
Spotreba energie P_1	W	31	27	41	46	43
Otáčky n	1/min	3798	3788	3807	3811	3808
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	71	69	70	70	70
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	71	70	72	70	71
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	55	55	55	54	57

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	70	42	40	49	64	66	64	58	52
Výstup	L_{WA6}	70	41	43	55	65	66	64	61	54
Opláštenie	L_{WA2}	54	39	41	48	50	42	47	40	33

EM 125L EC 02 145804	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,4 A
Teplota okolia A	40 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	40 °C
Regulácia rýchlosti	PWM
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	1,2 kg
Póly	-
IP motora	IP00
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	IPX2
Min. prevádzková teplota	-

