


TECHNICKÝ LIST

EM DUO 400 EC 01 | 139979

ruck.eu
VENTILATOREN

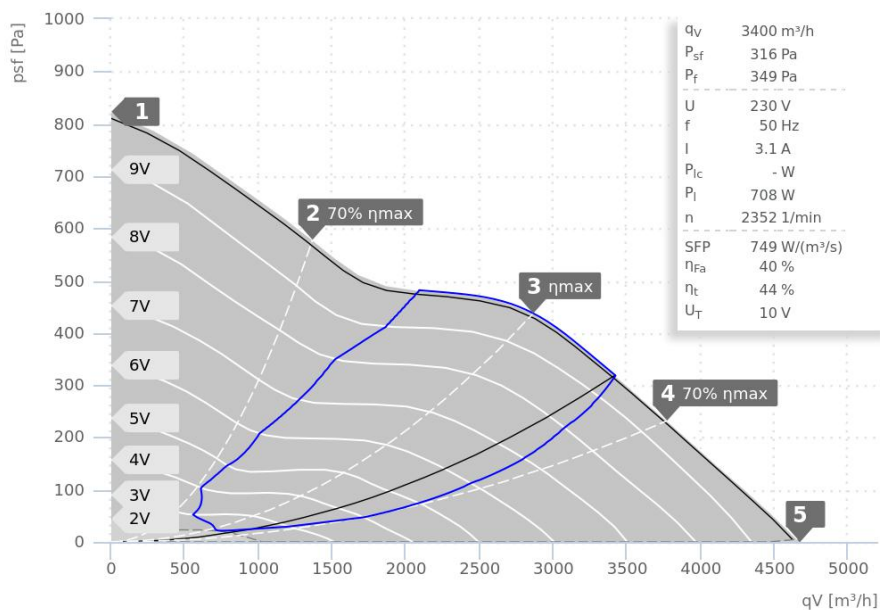

- Diagonálne obežné koleso s trojrozmernými zakrivenými lopatkami
- Záložná prevádzka
- EC motor
- Integrovaný elektronický
- Variabilná regulácia rýchlosti
- Zvukovo izolované
- Opláštenie z pozinkovaného plechu

— Rozsah kompatibilný s ErP

		Prevádzkový bod				
		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	3,1	2,9	3,2	3,2	3,2
Spotreba energie P ₁	W	698	658	725	720	720
Otáčky n	1/min	2526	2568	2420	2365	2417
Hľadina akustického tlaku - sanie L _{WA5}	dB(A)	80	77	78	78	80
Hľadina akustického tlaku - výtlak L _{WA6}	dB(A)	81	80	79	80	82
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L _{WA2}	dB(A)	67	67	65	63	66

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L _{WA5}	77	53	61	64	71	71	71	68	60
Výstup	L _{WA6}	79	54	59	71	74	75	71	68	59
Opláštenie	L _{WA2}	62	49	54	59	57	50	42	39	29

EM DUO 400 EC 01 139979	
Napätie U _N	230 V 1~
Elektrický prúd max	3,4 A
Teplota okolia A	40 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t _M	40 °C
Regulácia rýchlosti	0-10V
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	103,0 kg
Póly	-
IP motora	IP20
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	-
Min. prevádzková teplota	-25 °C

