


TECHNICKÝ LIST

EM 355 EC 02 | 133666

ruck.eu
VENTILATOREN

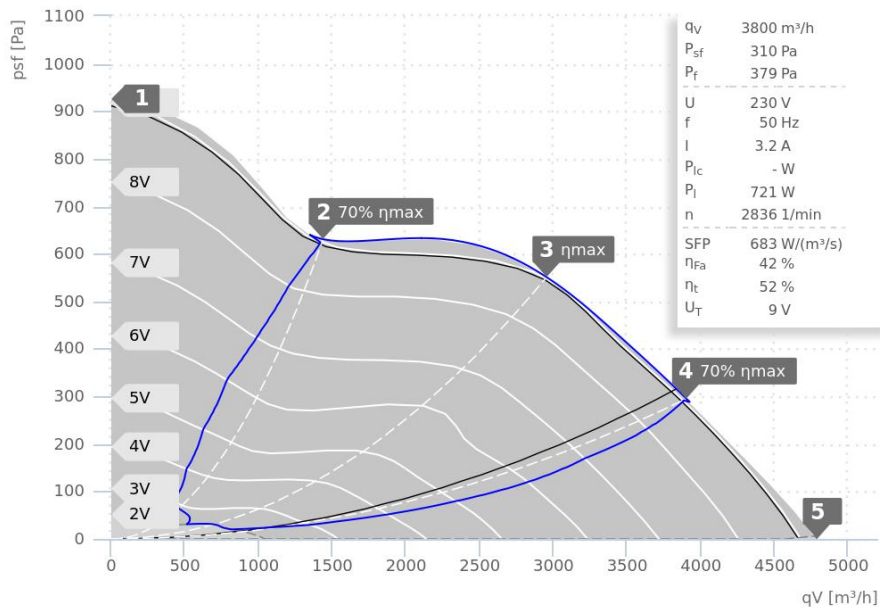

- Diagonálne obežné koleso s trojrozmernými zakrivenými lopatkami
- EC motor
- Integrovaný elektronický
- Variabilná regulácia rýchlosti
- Interné elektronické monitorovanie teploty
- Plastový kryt
- Vrátane montážnej konzoly

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	2,7	2,5	3,2	3,2	3,2
Spotreba energie P_1	W	622	575	726	728	722
Otáčky n	1/min	3000	3004	2821	2855	3004
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	90	87	84	81	84
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	93	90	88	85	87
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	73	71	65	64	68

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	81	53	49	69	74	75	75	74	67
Výstup	L_{WA6}	85	50	51	73	79	80	78	75	68
Opláštenie	L_{WA2}	64	37	40	49	59	61	56	51	42

EM 355 EC 02 133666	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	3,4 A
Teplota okolia A	60 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	60 °C
Regulácia rýchlosti	0-10V
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	B
Hmotnosť	9,8 kg
Póly	-
IP motora	IP20
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

