


TECHNICKÝ LIST

EM DUO 200 EC 01 | 139972

ruck.eu
VENTILATOREN

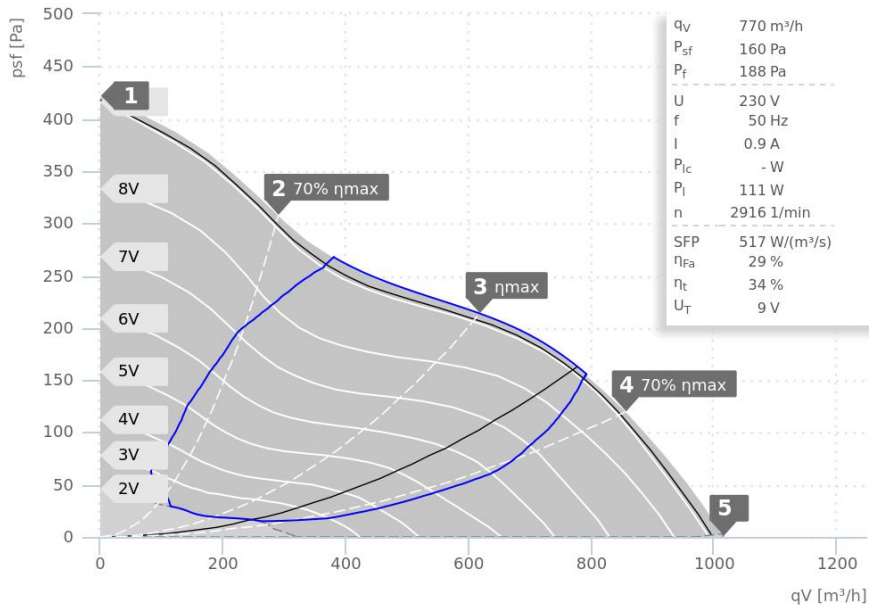

- Diagonálne obežné koleso s trojrozmernými zakrivenými lopatkami
- Záložná prevádzka
- EC motor
- Integrovaný elektronický
- Variabilná regulácia rýchlosti
- Zvukovo izolované
- Opláštenie z pozinkovaného plechu

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9
Spotreba energie P_1	W	106	102	105	115	117
Otáčky n	1/min	3057	3107	3049	2924	2920
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	65	65	69	69	70
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	67	66	69	70	71
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	56	57	58	57	59

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	69	46	57	57	64	63	60	57	51
Výstup	L_{WA6}	69	48	55	59	64	65	60	59	50
Opláštenie	L_{WA2}	57	46	51	52	52	45	37	34	27

EM DUO 200 EC 01 139972	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	1,0 A
Teplota okolia A	40 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	40 °C
Regulácia rýchlosti	0-10V
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	40,0 kg
Póly	-
IP motora	IP54
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	-
Min. prevádzková teplota	-30 °C

