


EL 200L E2M 01 | 121747



— Rozsah kompatibilný s ErP

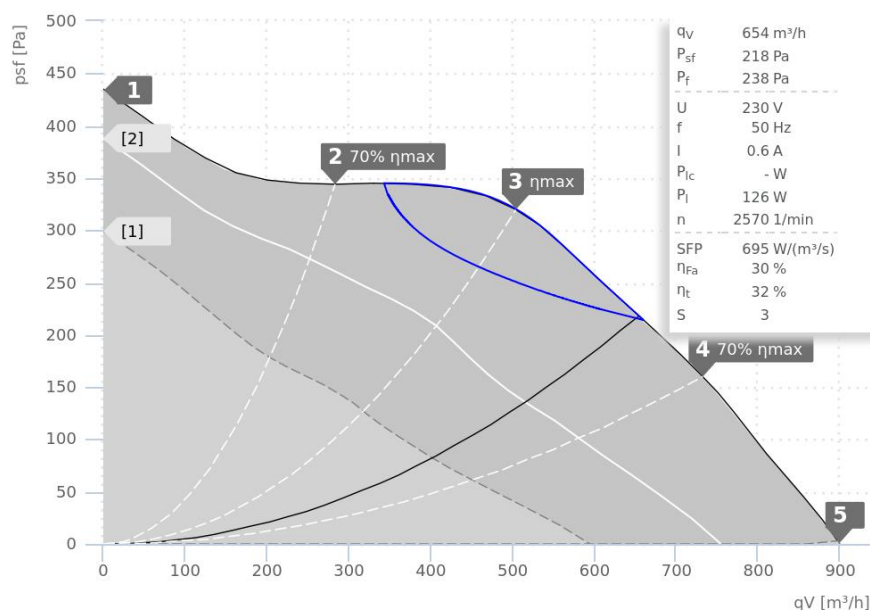

- Diagonálne obežné koleso s trojrozmernými zakrivenými lopatkami
- Plastové opláštenie
- 3-rýchlostný alebo plynule regulovateľný
- Integrovaný termokontakt
- Vráťane montážnej konzoly

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,4	0,5	0,5	0,6	0,5
Spotreba energie P_1	W	91	104	121	125	113
Otáčky n	1/min	2820	2731	2602	2602	2703
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	75	71	70	73	75
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	77	73	72	75	77
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	66	62	62	64	69

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	72	43	40	54	63	68	67	63	55
Výstup	L_{WA6}	74	44	40	60	66	70	69	64	54
Opláštenie	L_{WA2}	63	39	36	55	51	54	61	46	33

EL 200L E2M 01 121747	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,6 A
Teplota okolia A	50 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	50 °C
Regulácia rýchlosti	3-2-1
Ochrana motora	TAI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	3,3 kg
Póly	2
IP motora	IP00
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

