


DHA 190 E4P 01 | 128518

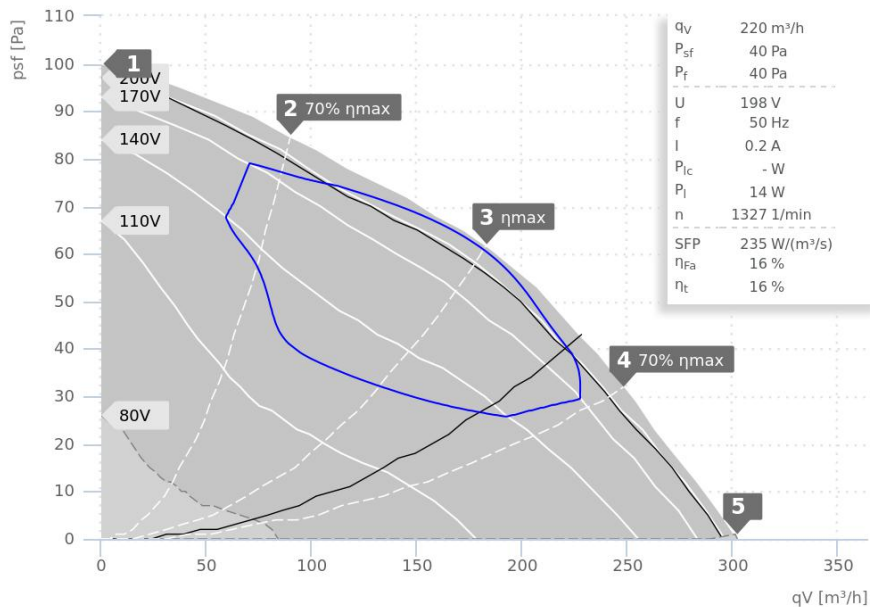

- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Plast ASA odolný voči poveternostným vplyvom, RAL 7012
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- Bezúdržbové guľôčkové ložiská

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Spotreba energie P_1	W	16	17	18	18	17
Otáčky n	1/min	1424	1388	1365	1376	1390
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	56	54	52	53	55
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	59	57	56	57	59
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	-	-	-	-	-

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	52	17	33	38	44	46	47	42	31
Výstup	L_{WA6}	56	23	36	40	47	51	52	44	34
Opláštenie	L_{WA2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DHA 190 E4P 01 128518	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,2 A
Teplota okolia A	80 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	80 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TAI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	4,5 kg
Póly	4
IP motora	IP33
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

