


TECHNICKÝ LIST

EM DUO 355 EC 01 | 139977

ruck.eu
VENTILATOREN

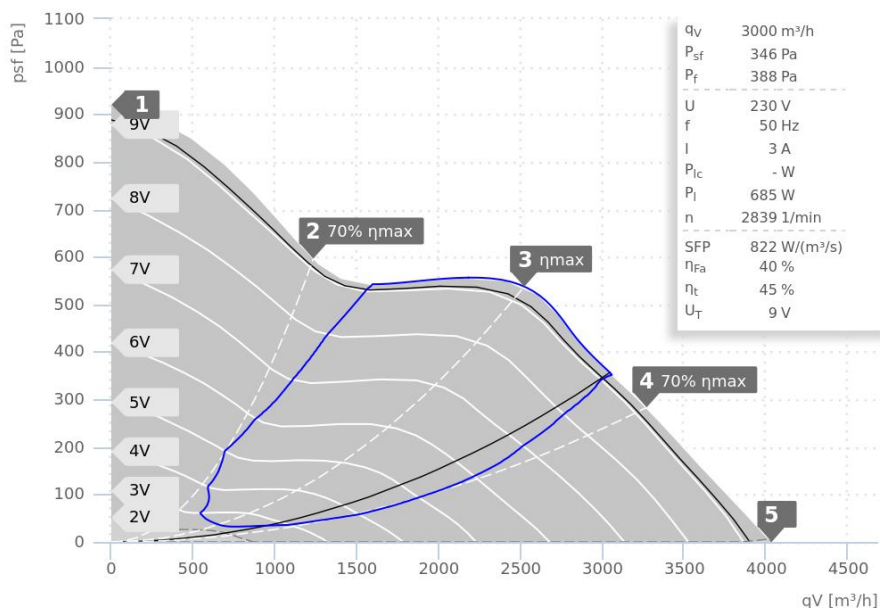

- Diagonálne obežné koleso s trojrozmernými zakrivenými lopatkami
- Záložná prevádzka
- EC motor
- Integrovaný elektronický
- Variabilná regulácia rýchlosti
- Zvukovo izolované
- Opláštenie z pozinkovaného plechu

— Rozsah kompatibilný s ErP

		Prevádzkový bod	1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A		2,9	2,6	3,3	3,2	3,2
Spotreba energie P ₁	W		648	572	737	719	718
Otáčky n	1/min		2999	3007	2901	2889	2968
Hľadina akustického tlaku - sanie L _{WA5}	dB(A)		81	78	79	79	82
Hľadina akustického tlaku - výtlak L _{WA6}	dB(A)		83	80	83	82	84
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L _{WA2}	dB(A)		69	70	68	67	69

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L _{WA5}	79	56	66	67	73	74	73	70	62
Výstup	L _{WA6}	82	56	63	74	77	76	74	71	62
Opláštenie	L _{WA2}	66	55	61	61	61	55	44	40	34

EM DUO 355 EC 01 139977	
Napätie U _N	230 V 1~
Elektrický prúd max	3,4 A
Teplota okolia A	40 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t _M	40 °C
Regulácia rýchlosti	0-10V
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	82,0 kg
Póly	-
IP motora	IP20
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	-
Min. prevádzková teplota	-25 °C

