TECHNICKý LIST

EMKI 5030 EC 20 | 136742

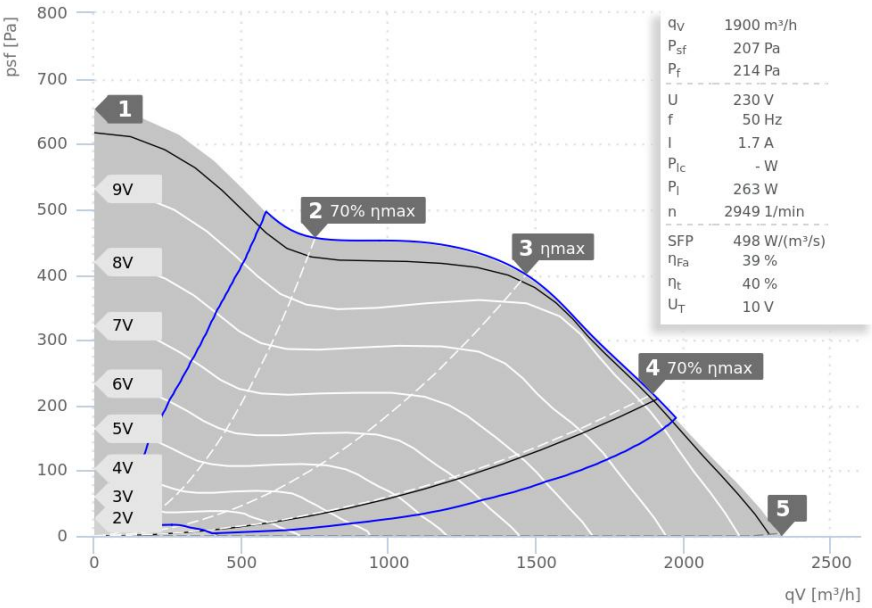

— **Rozsah kompatibilný s ErP**

- ETAMASTER potrubné ventilátory
- Opláštenie z pozinkovaného plechu
- Integrovaný termokontakt
- Odnímateľná ventilátorová časť

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	1,6	1,5	1,8	1,8	1,8
Spotreba energie P_1	W	241	225	269	269	266
Otáčky n	1/min	3194	3209	2971	2971	3090
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	82	82	82	81	82
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	81	81	81	78	83
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	73	73	71	66	70

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	**63**	**125**	**250**	**500**	**1k**	**2k**	**4k**	**8k**
Vstup	L_{WA5}	80	39	48	63	70	77	71	69	62
Výstup	L_{WA6}	82	41	49	67	75	78	74	70	64
Opláštenie	L_{WA2}	66	45	52	50	51	63	60	58	52
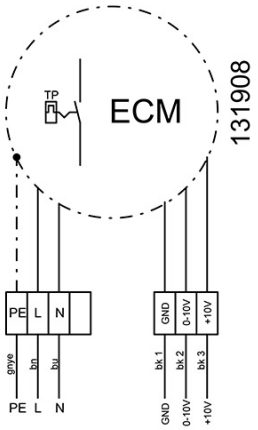
EMKI 5030 EC 20 | 136742	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	1,9 A
Teplota okolia A	45 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	45 °C
Regulácia rýchlosti	0-10V
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	11,9 kg
Póly	-
IP motora	IP33
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	-
Min. prevádzková teplota	-30 °C