


TECHNICKÝ LIST

EL 150L E2 01 | 125329

ruck.eu
VENTILATOREN

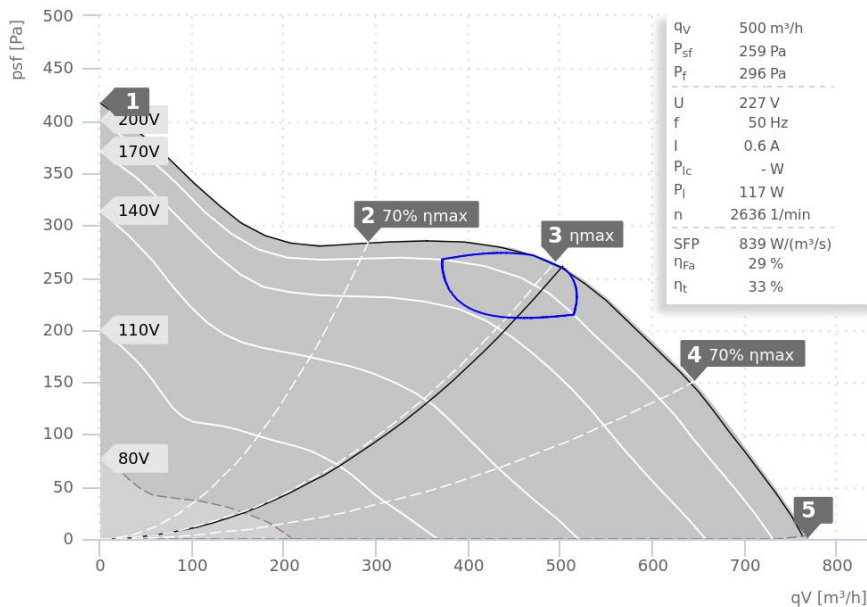


- Diagonálne obežné koleso s trojrozmernými zakrivenými lopatkami
- Plastové opláštenie
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- Vráťane montážnej konzoly

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
Spotreba energie P ₁	W	95	107	118	124	124
Otáčky n	1/min	2788	2714	2651	2630	2630
Hľadina akustického tlaku - sanie L _{WA5}	dB(A)	72	72	72	73	74
Hľadina akustického tlaku - výtlak L _{WA6}	dB(A)	75	74	73	74	75
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L _{WA2}	dB(A)	66	66	65	65	67

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L _{WA5}	72	35	50	58	67	68	65	61	53
Výstup	L _{WA6}	73	34	49	61	67	69	66	60	52
Opláštenie	L _{WA2}	65	37	44	55	57	60	61	50	40

EL 150L E2 01 125329	
Napätie U _N	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,6 A
Teplota okolia A	55 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t _M	55 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TAI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	3,7 kg
Póly	2
IP motora	IP00
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

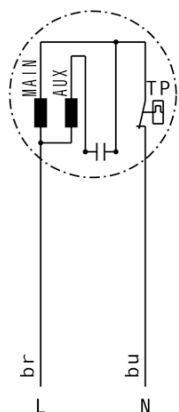

124853