


TECHNICKÝ LIST

EL 400 E4 01 | 119380

ruck.eu
VENTILATOREN

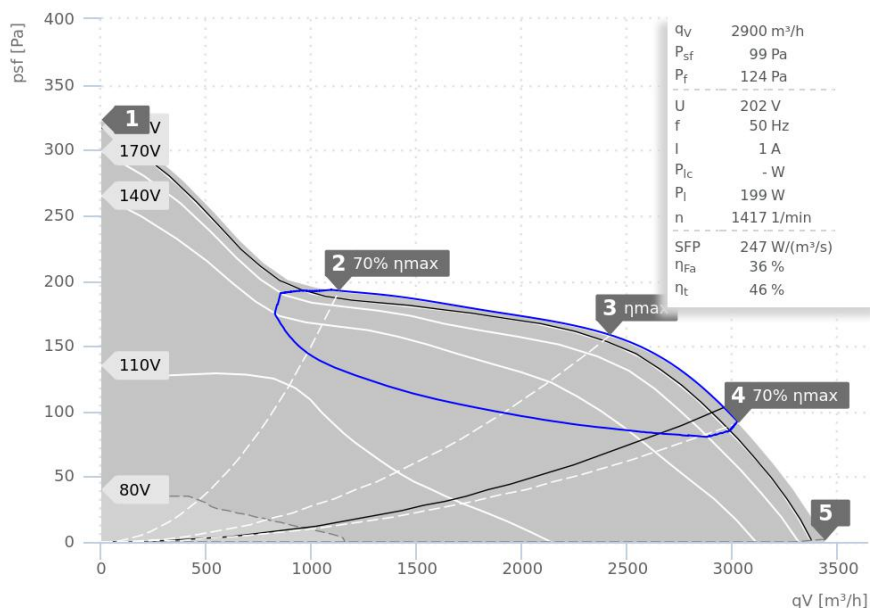

- Diagonálne obežné koleso s trojrozmernými zakrivenými lopatkami
- Opláštenie z hliníka
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- Vrátane montážnej konzoly

— Rozsah kompatibilný s ErP

		Prevádzkový bod				
		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9
Spotreba energie P_1	W	197	169	211	214	195
Otáčky n	1/min	1443	1454	1440	1440	1448
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	76	74	70	73	75
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	80	78	75	77	78
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	65	63	61	63	63

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	71	-	50	58	65	66	66	61	50
Výstup	L_{WA6}	76	-	61	62	71	71	67	62	52
Opláštenie	L_{WA2}	62	-	46	44	59	57	51	50	39

EL 400 E4 01 119380	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	1,5 A
Teplota okolia A	80 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	80 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TMI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	12,8 kg
Póly	4
IP motora	IP00
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

