


EM 250 EC 01 | 128954

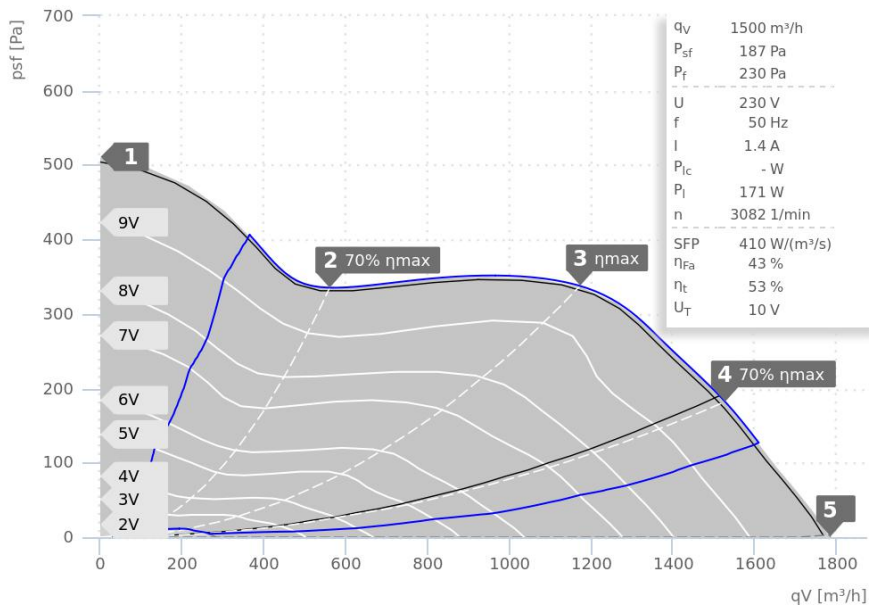

- Diagonálne obežné koleso s trojrozmernými zakrivenými lopatkami
- EC motor
- Integrovaný elektronický
- Variabilná regulácia rýchlosti
- Interné elektronické monitorovanie teploty
- Plastový kryt
- Vrátane montážnej konzoly

— Rozsah kompatibilný s ErP

| Prevádzkový bod | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-------|------|------|------|------|------|
| Elektrický prúd I | A | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,2 |
| Spotreba energie P_1 | W | 132 | 119 | 174 | 174 | 151 |
| Otáčky n | 1/min | 3094 | 3105 | 3110 | 3108 | 3114 |
| Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5} | dB(A) | 78 | 77 | 76 | 76 | 78 |
| Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6} | dB(A) | 81 | 79 | 79 | 79 | 80 |
| Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2} | dB(A) | 68 | 67 | 66 | 69 | 67 |

| Akustický výkon (L_W) dB(A) | | Stredne frekvenčné pásmo | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|--------------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| | | Σ | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |
| Vstup | L_{WA5} | 75 | 37 | 42 | 56 | 65 | 71 | 70 | 67 | 61 |
| Výstup | L_{WA6} | 78 | 42 | 41 | 58 | 67 | 76 | 73 | 67 | 62 |
| Opláštenie | L_{WA2} | 69 | 43 | 39 | 45 | 52 | 68 | 54 | 47 | 39 |

| EM 250 EC 01 128954 | |
|--|----------|
| Napätie U_N | 230 V 1~ |
| Elektrický prúd max | 1,5 A |
| Teplota okolia A | 45 °C |
| Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M | 45 °C |
| Regulácia rýchlosti | 0-10V |
| Ochrana motora | TEC |
| Trieda ochrany motora | F |
| Hmotnosť | 5,7 kg |
| Póly | - |
| IP motora | IP33 |
| IP Svorkovnica | IP44 |
| IP celého zariadenia | IPX4 |
| Min. prevádzková teplota | -30 °C |

