


TECHNICKÝ LIST

DVA 400 E4P 31 | 139317

ruck.eu
VENTILATOREN

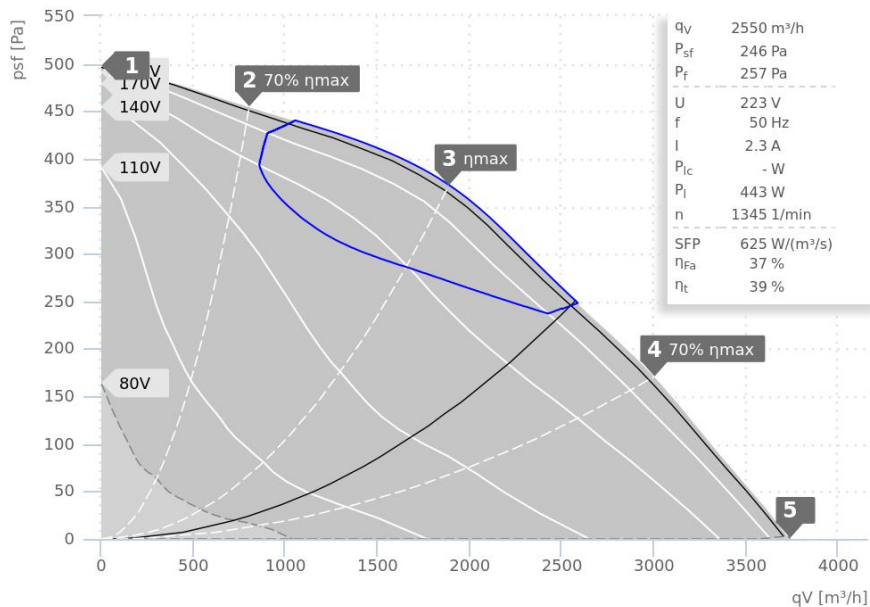

- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Hliníkový kryt AIMg3
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- Výklopné prevedenie
- So servisným vypínačom

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	1,5	1,8	2,2	2,2	2,1
Spotreba energie P ₁	W	222	321	420	442	404
Otáčky n	1/min	1456	1416	1368	1365	1385
Hľadina akustického tlaku - sanie L _{WA5}	dB(A)	73	74	67	72	75
Hľadina akustického tlaku - výtlak L _{WA6}	dB(A)	74	73	71	76	79
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L _{WA2}	dB(A)	-	-	-	-	-

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L _{WA5}	70	38	57	59	63	61	66	61	49
Výstup	L _{WA6}	73	40	62	66	67	67	66	62	49
Opláštenie	L _{WA2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DVA 400 E4P 31 139317	
Napätie U _N	230 V 1~
Elektrický prúd max	2,6 A
Teplota okolia A	65 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t _M	65 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TAO
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	19,5 kg
Póly	4
IP motora	IP54
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

