


## EM 150L EC 01 | 128588

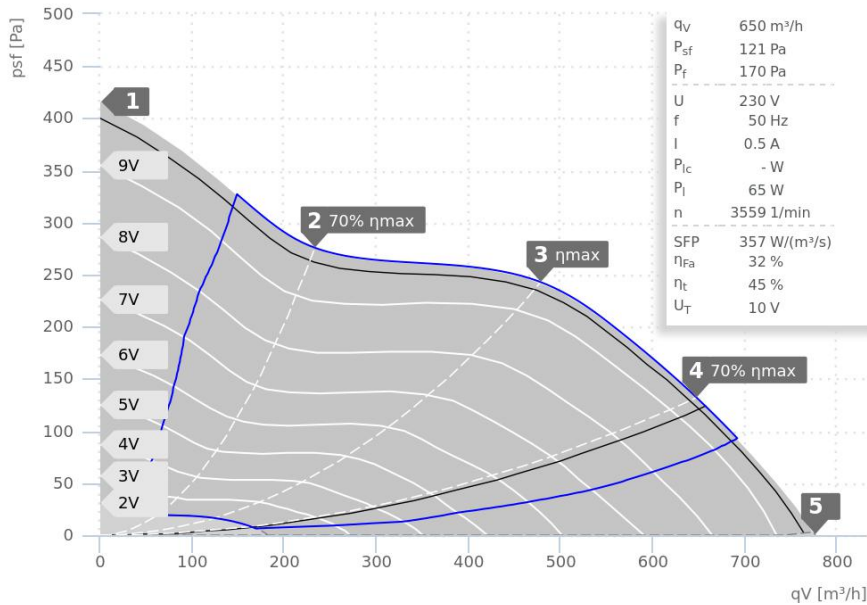

- Diagonálne obežné koleso s trojrozmernými zakrivenými lopatkami
- EC motor
- Integrovaný elektronický
- Variabilná regulácia rýchlosti
- Interné elektronické monitorovanie teploty
- Plastový kryt
- Vrátane montážnej konzoly

### — Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5
Spotreba energie $P_1$	W	57	51	64	67	63
Otáčky n	1/min	3722	3789	3653	3603	3635
Hľadina akustického tlaku - sanie $L_{WA5}$	dB(A)	72	71	74	74	74
Hľadina akustického tlaku - výtlak $L_{WA6}$	dB(A)	73	72	75	76	77
Hľadina akustického tlaku - opláštenie $L_{WA2}$	dB(A)	59	57	56	56	57

Akustický výkon ( $L_W$ ) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		$\Sigma$	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	$L_{WA5}$	74	32	42	58	69	68	68	62	56
Výstup	$L_{WA6}$	75	39	45	62	67	72	69	66	59
Opláštenie	$L_{WA2}$	56	33	32	41	44	50	53	46	37

EM 150L EC 01   128588	
Napätie $U_N$	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,6 A
Teplota okolia A	45 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu $t_M$	45 °C
Regulácia rýchlosti	0-10V
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	2,4 kg
Póly	-
IP motora	IP54
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-30 °C

