


EM 100L E2 01 | 137668

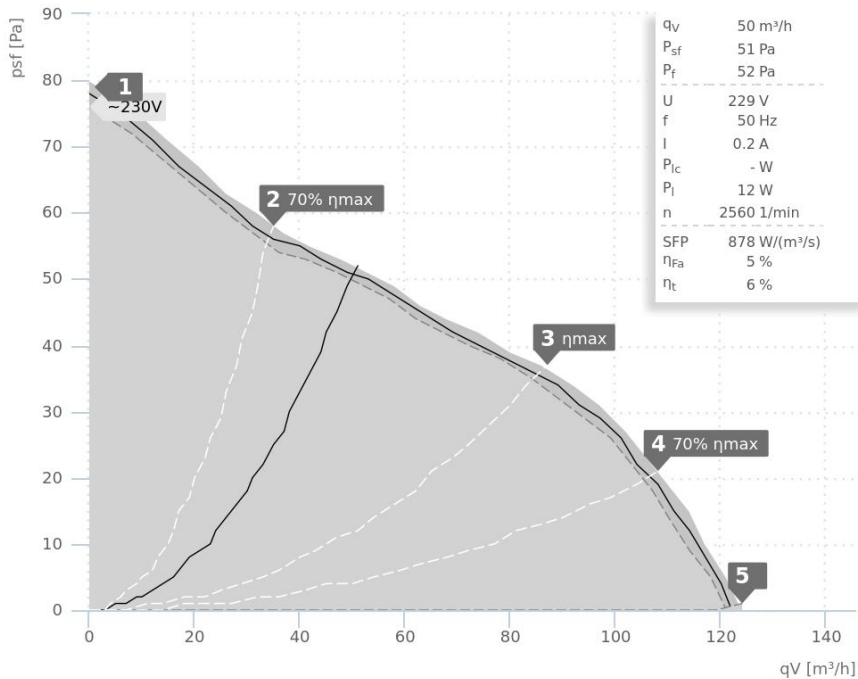

- Diagonálne obežné koleso s trojrozmernými zakrivenými lopatkami
- Plastové opláštenie
- Integrovaný termokontakt

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Spotreba energie P_1	W	13	12	13	13	13
Otáčky n	1/min	2514	2556	2458	2421	2423
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	52	52	53	52	53
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	52	52	53	53	53
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	49	50	52	52	53

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	52	32	33	37	47	49	42	34	21
Výstup	L_{WA6}	52	21	33	40	48	48	44	38	24
Opláštenie	L_{WA2}	50	26	24	29	50	31	27	21	-

EM 100L E2 01 137668	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,2 A
Teplota okolia A	60 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	60 °C
Regulácia rýchlosti	-
Ochrana motora	TAI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	0,8 kg
Póly	2
IP motora	IP00
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	IPX2
Min. prevádzková teplota	-25 °C

