


TECHNICKÝ LIST

EL 200L E2 01 | 125324

ruck.eu
VENTILATOREN

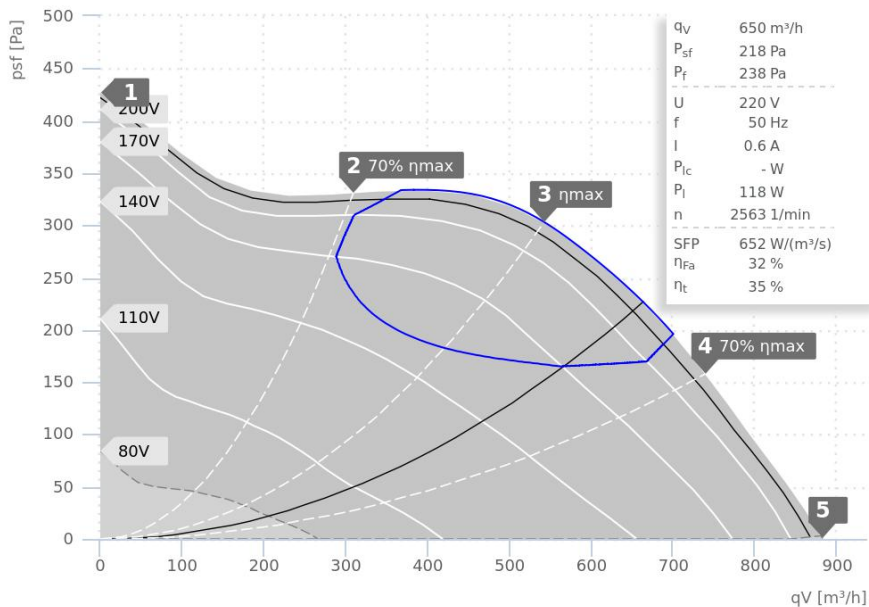

- Diagonálne obežné koleso s trojrozmernými zakrivenými lopatkami
- Plastové opláštenie
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- Vrátane montážnej konzoly

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
Spotreba energie P ₁	W	96	109	121	123	116
Otáčky n	1/min	2785	2691	2618	2616	2659
Hľadina akustického tlaku - sanie L _{WA5}	dB(A)	70	71	71	73	76
Hľadina akustického tlaku - výtlak L _{WA6}	dB(A)	74	73	73	75	77
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L _{WA2}	dB(A)	61	61	61	64	68

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L _{WA5}	71	23	37	50	62	69	65	60	53
Výstup	L _{WA6}	73	28	41	55	66	70	67	62	54
Opláštenie	L _{WA2}	61	23	36	49	51	56	58	45	34

EL 200L E2 01 125324	
Napätie U _N	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,6 A
Teplota okolia A	55 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t _M	55 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TAI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	3,4 kg
Póly	2
IP motora	IP00
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

