


# TECHNICKÝ LIST

EM 400 EC 01 | 133668

**ruck**.eu  
VENTILATOREN

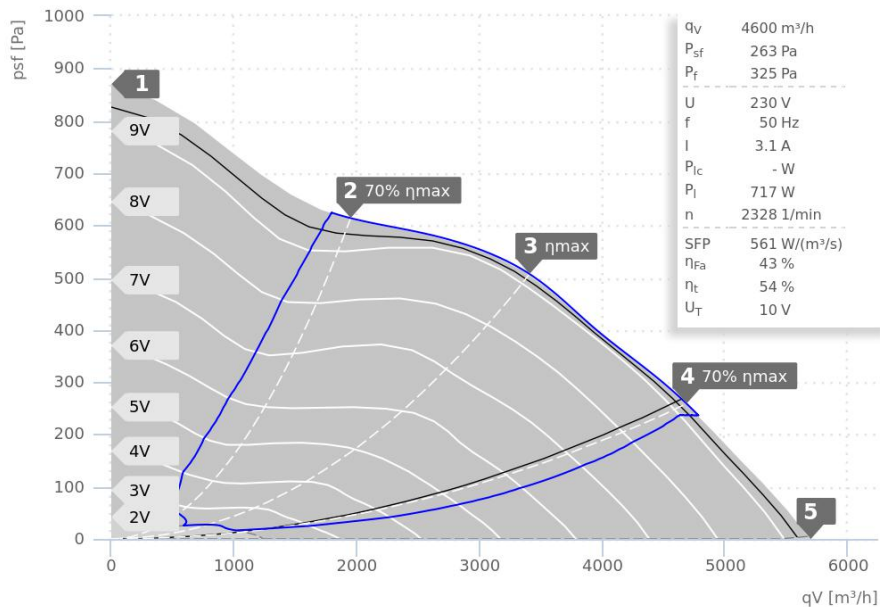

- Diagonálne obežné koleso s trojrozmernými zakrivenými lopatkami
- EC motor
- Integrovaný elektronický
- Variabilná regulácia rýchlosti
- Interné elektronické monitorovanie teploty
- Plastový kryt
- Vrátane montážnej konzoly

## — Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	3,2	3,1	3,2	3,2	3,2
Spotreba energie P <sub>1</sub>	W	721	719	727	726	727
Otáčky n	1/min	2559	2610	2287	2347	2479
Hľadina akustického tlaku - sanie L <sub>WA5</sub>	dB(A)	89	86	81	79	82
Hľadina akustického tlaku - výtlak L <sub>WA6</sub>	dB(A)	92	90	86	85	86
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L <sub>WA2</sub>	dB(A)	70	69	64	58	62

Akustický výkon (L <sub>W</sub> ) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L <sub>WA5</sub>	79	35	49	68	72	73	72	71	63
Výstup	L <sub>WA6</sub>	85	35	50	75	80	81	76	72	64
Opláštenie	L <sub>WA2</sub>	58	37	41	47	53	55	48	41	34

EM 400 EC 01   133668	
Napätie U <sub>N</sub>	230 V 1~
Elektrický prúd max	3,4 A
Teplota okolia A	60 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t <sub>M</sub>	60 °C
Regulácia rýchlosti	0-10V
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	B
Hmotnosť	11,7 kg
Póly	-
IP motora	IP20
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

