


TECHNICKÝ LIST

EL 160L E2 01 | 125327

ruck.eu
VENTILATOREN

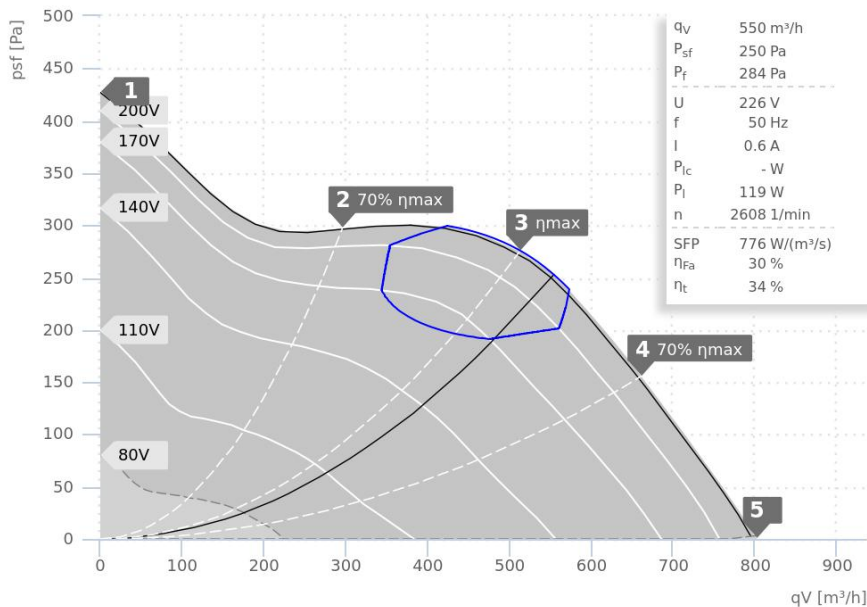


- Diagonálne obežné koleso s trojrozmernými zakrivenými lopatkami
- Plastové opláštenie
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- Vrátane montážnej konzoly

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
Spotreba energie P ₁	W	96	107	119	124	123
Otáčky n	1/min	2776	2706	2635	2613	2632
Hľadina akustického tlaku - sanie L _{WA5}	dB(A)	70	70	69	70	73
Hľadina akustického tlaku - výtlak L _{WA6}	dB(A)	74	72	71	71	73
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L _{WA2}	dB(A)	65	63	62	63	65

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L _{WA5}	69	31	42	51	61	65	64	60	51
Výstup	L _{WA6}	70	31	43	54	63	67	65	59	51
Opláštenie	L _{WA2}	62	46	41	53	51	57	58	46	37

EL 160L E2 01 125327	
Napätie U _N	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,6 A
Teplota okolia A	55 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t _M	55 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TAI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	3,4 kg
Póly	2
IP motora	IP00
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

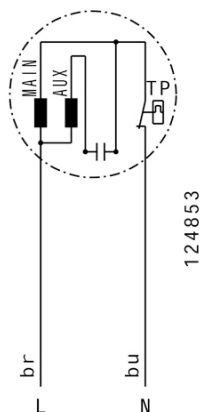

124853