


EL 630 E4 01 | 119324

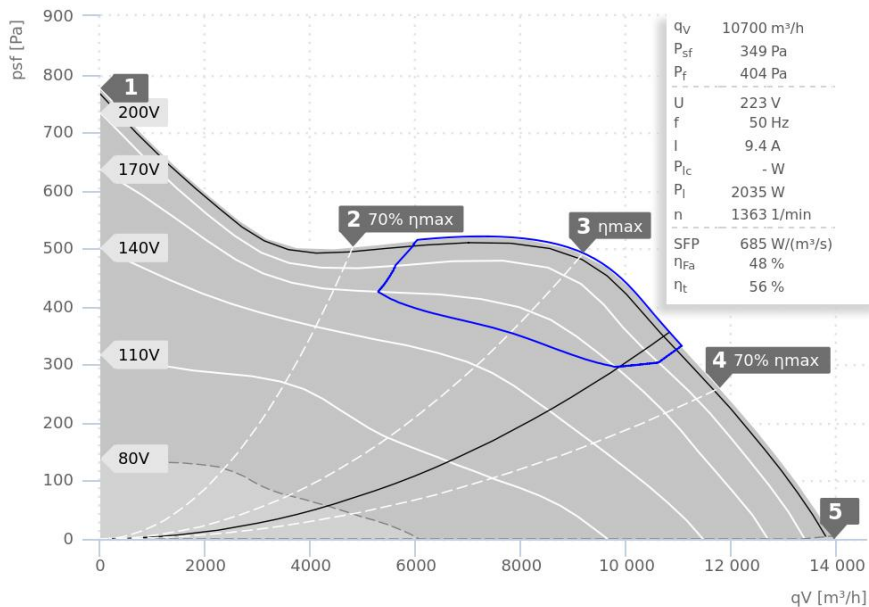

- Diagonálne obežné koleso s trojrozmernými zakrivenými lopatkami
- Opláštenie z hliníka
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- Vrátane montážnej konzoly

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	8,9	7,5	9,6	9,3	8,5
Spotreba energie P ₁	W	1902	1645	2140	2050	1864
Otáčky n	1/min	1366	1413	1371	1381	1401
Hľadina akustického tlaku - sanie L _{WA5}	dB(A)	91	89	84	86	88
Hľadina akustického tlaku - výtlak L _{WA6}	dB(A)	94	90	86	88	90
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L _{WA2}	dB(A)	84	81	77	78	80

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L _{WA5}	84	-	70	75	79	78	77	73	62
Výstup	L _{WA6}	87	-	72	79	83	81	79	75	64
Opláštenie	L _{WA2}	78	-	67	73	73	69	67	63	50

EL 630 E4 01 119324	
Napätie U _N	230 V 1~
Elektrický prúd max	11,4 A
Teplota okolia A	50 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t _M	50 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TAO
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	43,1 kg
Póly	4
IP motora	IP20
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

