


DHA 560 EC 30 | 131249

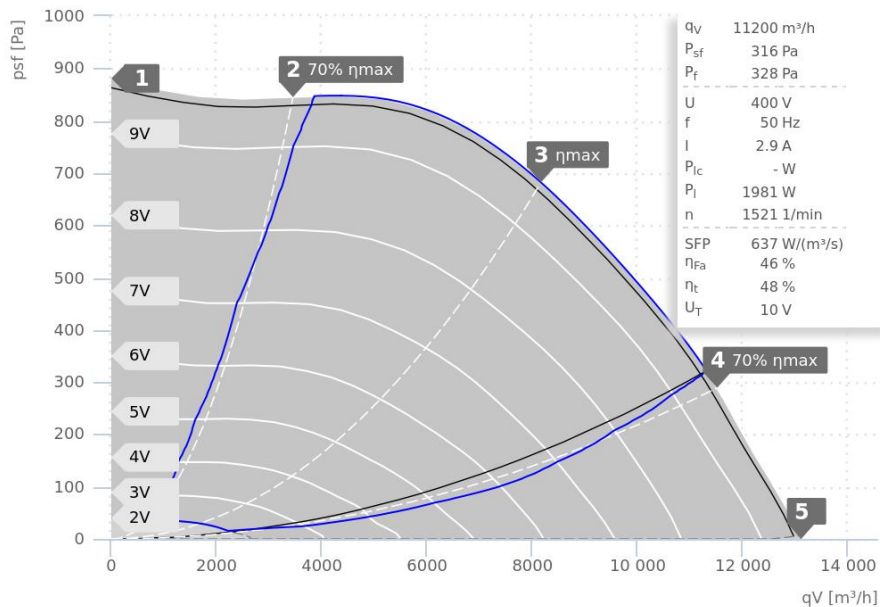

- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- EC motor
- Integrovaný elektronický
- Interné elektronické monitorovanie teploty
- Hliníkový kryt AIMg3

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	1,5	2,7	3,4	2,9	2,4
Spotreba energie P_1	W	973	1816	2351	2003	1601
Otáčky n	1/min	1524	1539	1533	1537	1536
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	85	85	84	87	88
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	89	88	87	90	92
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	-	-	-	-	-

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	86	53	81	78	79	77	74	69	78
Výstup	L_{WA6}	90	56	80	82	83	84	79	73	78
Opláštenie	L_{WA2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DHA 560 EC 30 131249	
Napätie U_N	400 V 3~
Elektrický prúd max	3,6 A
Teplota okolia A	60 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	60 °C
Regulácia rýchlosti	0-10V
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	46,2 kg
Póly	-
IP motora	IP54
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

