


TECHNICKÝ LIST

EM DUO 315 EC 01 | 139976

ruck.eu
VENTILATOREN

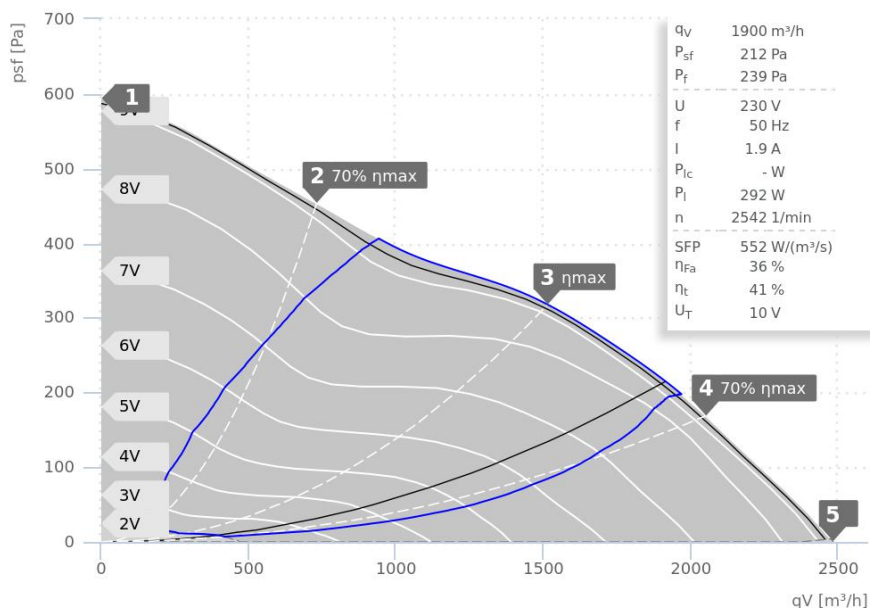

- Diagonálne obežné koleso s trojrozmernými zakrivenými lopatkami
- Záložná prevádzka
- EC motor
- Integrovaný elektronický
- Variabilná regulácia rýchlosti
- Zvukovo izolované
- Opláštenie z pozinkovaného plechu

— Rozsah kompatibilný s ErP

| Prevádzkový bod | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-------|------|------|------|------|------|
| Elektrický prúd I | A | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Spotreba energie P_1 | W | 293 | 292 | 295 | 296 | 296 |
| Otáčky n | 1/min | 2734 | 2803 | 2631 | 2556 | 2638 |
| Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5} | dB(A) | 74 | 72 | 73 | 73 | 75 |
| Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6} | dB(A) | 76 | 75 | 75 | 75 | 77 |
| Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2} | dB(A) | 63 | 63 | 62 | 60 | 62 |

| Akustický výkon (L_W) dB(A) | | Stredne frekvenčné pásmo | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|--------------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| | | Σ | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |
| Vstup | L_{WA5} | 72 | 47 | 58 | 58 | 66 | 67 | 65 | 64 | 55 |
| Výstup | L_{WA6} | 75 | 49 | 56 | 65 | 70 | 69 | 66 | 64 | 55 |
| Opláštenie | L_{WA2} | 58 | 46 | 52 | 54 | 52 | 49 | 42 | 42 | 35 |

| EM DUO 315 EC 01 139976 | |
|--|----------|
| Napätie U_N | 230 V 1~ |
| Elektrický prúd max | 2,1 A |
| Teplota okolia A | 40 °C |
| Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M | 40 °C |
| Regulácia rýchlosti | 0-10V |
| Ochrana motora | TEC |
| Trieda ochrany motora | F |
| Hmotnosť | 65,0 kg |
| Póly | - |
| IP motora | IP33 |
| IP Svorkovnica | - |
| IP celého zariadenia | - |
| Min. prevádzková teplota | -30 °C |

