


# TECHNICKÝ LIST

EM 125 EC 02 | 145792

**ruck**.eu  
VENTILATOREN

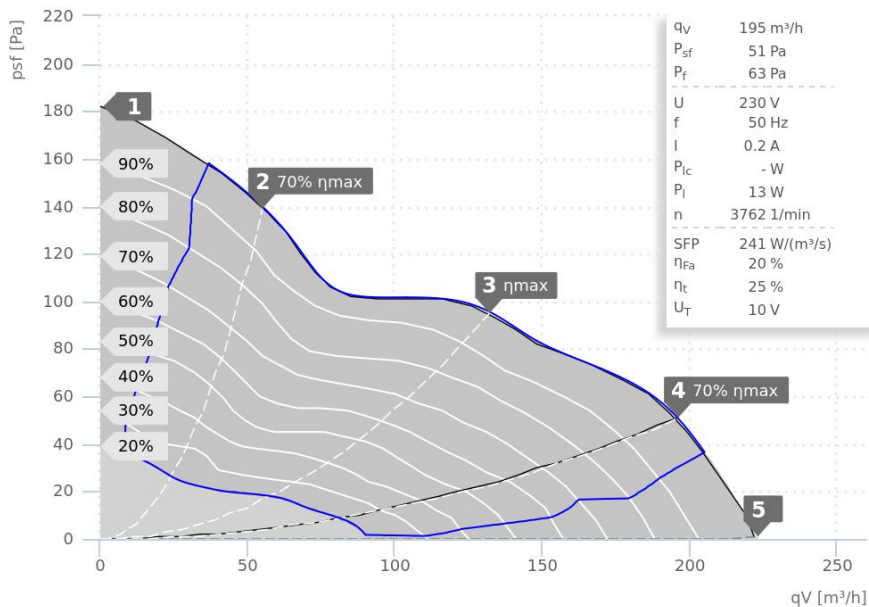

- Diagonálne obežné koleso s trojrozmernými zakrivenými lopatkami
- EC motor
- Integrovaný elektronický
- Variabilná regulácia rýchlosti
- Interné elektronické monitorovanie teploty
- Plastový kryt

## — Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Spotreba energie P <sub>1</sub>	W	10	11	12	13	12
Otáčky n	1/min	3689	3702	3735	3770	3731
Hľadina akustického tlaku - sanie L <sub>WA5</sub>	dB(A)	63	62	63	62	62
Hľadina akustického tlaku - výtlak L <sub>WA6</sub>	dB(A)	63	62	64	64	64
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L <sub>WA2</sub>	dB(A)	46	45	45	43	45

Akustický výkon (L <sub>W</sub> ) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L <sub>WA5</sub>	62	29	35	43	54	56	55	55	46
Výstup	L <sub>WA6</sub>	64	40	34	42	53	57	60	58	46
Opláštenie	L <sub>WA2</sub>	43	34	29	26	37	34	39	34	23

EM 125 EC 02   145792	
Napätie U <sub>N</sub>	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,2 A
Teplota okolia A	40 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t <sub>M</sub>	40 °C
Regulácia rýchlosti	PWM
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	0,7 kg
Póly	-
IP motora	IP00
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	IPX2
Min. prevádzková teplota	-

