


Hranatá uzatváracia klapka so servopohonom

SRU-M-B×H uzatváracia klapka

Uzatváracia klapka s hliníkovými listami a hriadeľom.
Dĺžka hriadeľa je 100 mm.

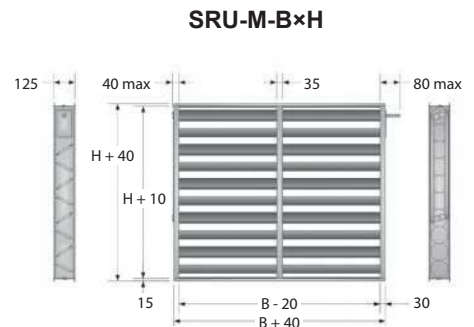

LM klapkový pohon



Typ	LM-230A	LM-24A
Elektrická schéma	<p>1 = modrý 2 = hnedý 3 = biely</p>	<p>1 = čierny 2 = červený 3 = biely</p>
Krútiaci moment	5 Nm (na 1,0 m ²)	
Vratná pružina	Nie je	
Riadenie	otvor/zatvor	otvor/zatvor
Hmotnosť, kg	0,50	0,50

LF klapkový pohon



Typ	LF-230	LF-24
Elektrická schéma	<p>1 = modrý 2 = hnedý</p>	<p>1 = čierny 2 = červený</p>
Krútiaci moment	4 Nm (na 0,8 m ²)	
Vratná pružina	Áno	
Riadenie	otvor/zatvor	otvor/zatvor
Hmotnosť, kg	1,6	1,4

PRÍKLAD OBJEDNÁVKY: Uzatváracia klapka SRU-M-400x300 a servopohon LF-24.